



Kranbahnschiene KBS

Flach- und Vierkantlösungen aus Blankstahl für Ihren Kran

Schnelle Montage
ohne Richten
(Geradheit max. 1 mm/m)

Schnelle Montage

Fettfreies Material

Gute Schweißbarkeit

Erstklassige Fahreigenschaften

Höhere Laufleistung der Räder durch abgerundete Kanten

Reduktion der Einlaufzeit der Räder

Kurze Lieferzeit für diverse Standardabmessungen



ANDERNACH & BLECK

Blankstahl ist unsere DNA



Produkteigenschaften


Länge:	min. 6000 mm
Geradheit:	max. 1 mm/m
Schweißbarkeit:	ähnlich S355 max. CEV 0,47
Toleranz:	IT11 (\pm möglich)

Verfügbare Abmessungen z.B.:

50x30 mm
50x40 mm
60x40 mm
60x60 mm
70x70 mm

Ihre Abmessung ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns bitte an.

Gerundete Kanten

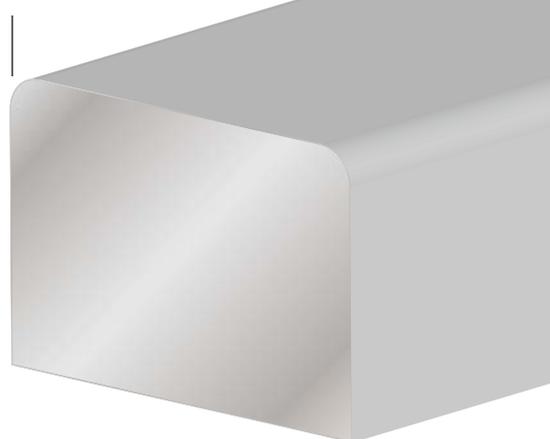

Kopf- und Schrägstoß erhältlich



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Zeitersparnis bei der Montage durch schlussgestrahltes und gerichtetes Material.
- Entfetten der Schienen, um ein Durchrutschen der Räder zu verhindern, ist nicht erforderlich.
- Die Schienen ermöglicht einen sofortigen ruhigen Lauf der Radsätze, verkürzte Einlaufzeit der Räder.
- Gerundete Kanten erhöhen die Haltbarkeit der Radsätze.
- Kurze Lieferzeiten bei Standardabmessungen.
- Sonderabmessungen sind auf Anfrage verfügbar.

08/2022 | 100 | Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Technische Änderungen vorbehalten.